

86T-ES-TB GEH

Klawiatura wandaloodporna

- Dla miejsc użyteczności publicznej
- Dla zmiennych warunków pogodowych
- dla warunków przemysłowych



86T-ES-TB
GEH

stainless
steel

Opis:

- Chroniona przed skutkami wandalizmu 86 klawiszowa klawiatura wykonana jest na najwyższym poziomie jakości i niezawodności.
- Zintegrowany 38mm trackball z 3 klawiszami
- Wersja stołowa posiada kompletną obudowę ze stali nierdzewnej.
- Dedykowana dla ciężkich warunków eksploatacji, zła pogoda, duży ruch klientów, zagrożenie wandalizmem, zapylenie, brud.
- Szczególnie dedykowana dla zastosowań przemysłowych.

Zalety:

- Wszystkie elementy elektroniczne i mechaniczne, chronione są przed wnikaniem kurzu, płynów oraz pyłu (stopień ochrony IP65)
- Wygoda użytkowania jest gwarantowana przez 3,25mm skok klawiszy oraz ich małą siłę aktywacji.
- Wytrzymałość konstrukcji zapewnia 1,6mm płyta czołowa i obudowa ze stali nierdzewnej (1.4301) oraz z tej samej stali wykonane klawisze.
- Trackball ze stali nierdzewnej zapewnia stopień ochrony IP65 w stanie spoczynku i IP56 w ruchu.
- Znaki na klawiszach utrwalane laserem.
- Elektronika zabudowana na płycie PCB.
- Styki wykonane w technologii węglowej.

Przykład numeru zamówieniowego:

oznaczenie: 86T-ES-TB G PS2-PS2 GEH1

numer katalogowy: 010070223101500EE00

Więcej informacji na temat odmian/wariantów tej klawiatury na stronie internetowej producenta:

www.dskeyboard.com



DS Keyboard
Technic GmbH

Development
Production
Distribution

- keyboards
- input modules and switches
- control units and panels
- electronic modules

Dane mechaniczne:

- Droga aktywacji klawiszy 3,25 mm
- Siła aktywacji klawiszy 0,65 N
- ilość klawiszy 86
- Żywotność > 10 mln. aktywacji.
- Temperatura składowania -40°C - +70°C
- Temperatura składowania -0°C - +60°C
- Stopień ochrony IP65

Układy klawiszy:

- Wszystkie układy klawiszy dostępne.

Odmiany:

- Dostępne również odmiany wykonywane na zamówienie użytkownika – szczegóły na stronie internetowej).

Opcje przyłączy (wtyki):

- PS/2-PS/2 (klawiatura.-trackball.), USB
- Kabel prosty lub spiralny
- Długość kabla 1,5 m
- Możliwe inne długości kabli

Wymiary:

- wielkość klawiszy klawiatury I trackballa 38mm wynoszą 15mm

Dane elektryczne:

- Zasilanie + 5 V/DC, 50 mA
- 2-klawiszowe przełączanie
- Autopowtarzanie
- Pamięć 16k EEPROM
- Zgodność CE
- Zgodność EMC
- Zgodność RoHS


Klawisze:

- kontakty klawiszy wykonane z materiału węglowego, uszczelnienie wykonane z silikonu.

Zastosowania:

- Środowiska o ekstremalnej wilgotności (nawet spryskanie wodą)
- Środowiska o wysokim zapyleniu
- Układy testowe I pomiarowe
- Elementy sterowania maszyn i urządzeń
- Handel, zakłady rzemieślnicze
- Przemysł
- Miejsca użyteczności publicznej
- Urządzenia militarne

- Bardzo wytrzymała stalowa konstrukcja
- Doskonale jakościowo wykonanie

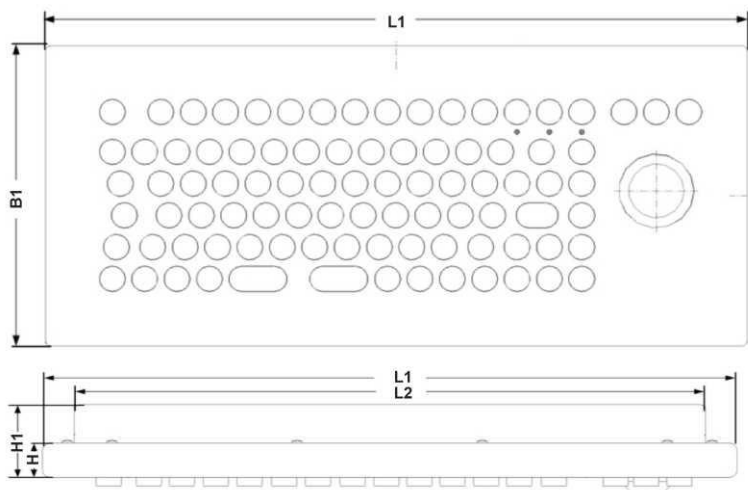

H4	L1 =	413,00mm
H2	L2 =	375,20mm
H3	B1 =	180,00mm
H5	B2 =	22,60mm
H6	B3 =	134,60mm
H1	H =	20,00mm
H2	H1 =	41,94mm
H3	H2 =	24,00mm
H4	H3 =	20,00mm
H5	H4 =	44,53mm
H6	H5 =	5,00mm
H6	H6 =	10,00mm
W1	W1 =	7°

Więcej informacji na temat wymiarów można pobrać ze strony internetowej



86T-ES-TB
GEH

stainless
steel

**DS Keyboard
Technic GmbH**

Herrenlandstr. 31-35
78315 Radolfzell

Tel.:
+49 (0) 7732-82385-0

Fax:
+49 (0) 7732-82385-29

Mail:
info@dskeyboard.com

Internet:
www.dskeyboard.com

